| Ĥ D | Ö̈ | ٺ N | Ö̈ A |
|---|---|---|---|
| | | | |

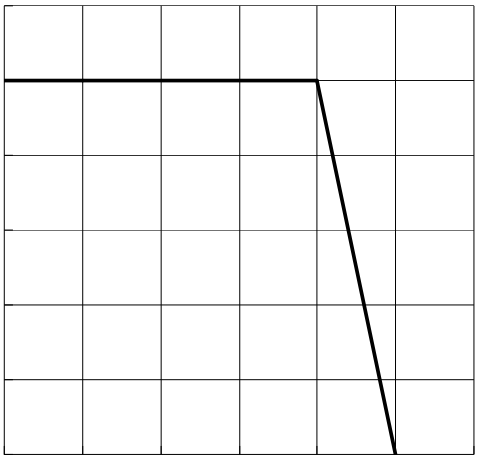

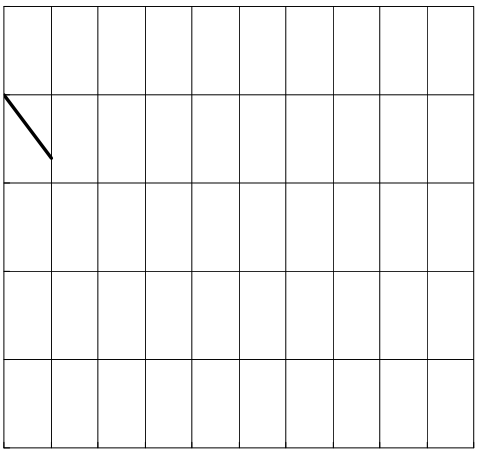

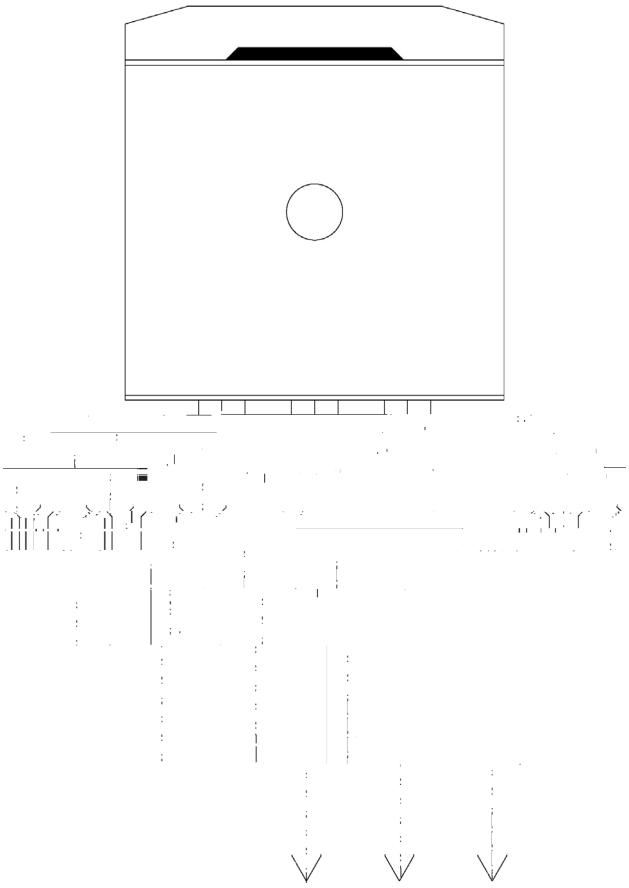

## 产品特性

- 工作电压范围宽：2.7V～5.5V
- 工作温度范围：-40℃～85℃
- 低功耗：典型值为1μA
- 内置温度传感器
- 内置时钟校准功能
- 内置晶振电容
- 内置上电复位电路
- 内置掉电检测电路
- 内置看门狗电路

## 应用范围

- 电子玩具
- 数码产品
- 家用电器
- 仪表
- 工业控制
- 汽车电子

## 引脚定义

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |